

ECO, ECO 1, ECO 2

Halbautomatische Maschinen zum Umwickeln mit Stretchfolie



Kundennutzen

Merkmale	Kundennutzen
Einfaches System für kompakte Ladungen: Wicklung bei drehender Palette	<ul style="list-style-type: none">· Günstige Anschaffungskosten· Wartungsarm
Einsatz mit Power-Pre-Stretch oder vorgereckter Folie	<ul style="list-style-type: none">· Konstant tiefe Verpackungskosten
Offener Drehteller	<ul style="list-style-type: none">· Einfaches Platzieren der Ladung auf dem Drehteller
Einfaches Folieneinlegen Übersichtliches Bedienungstableau	<ul style="list-style-type: none">· Einfache Bedienung
Drei Modelle mit unterschiedlichen Wickelprogrammen und Ausrüstungen	<ul style="list-style-type: none">· Anpassungsfähigkeit an betriebliche Bedürfnisse

ECO, ECO 1, ECO 2

Highlights



Einfache Bedienung
dank übersichtlichem
Bedienungstableau



**Lösung
mit vorgereckter
MimaLite®-Folie**
Bis zu 60% Folienein-
sparung. Kein Vordehnen
nötig. Weniger Lagerfläche
und weniger Rollenwechsel
durch doppelte Lauflänge!



Power-Pre-Stretch
Vordehnung der Folie bis
300%
Kosteneinsparnis dank
optimaler Ausnützung
der Folie!

Optionen



Offener Drehteller
Platzsparend, ohne
Auffahrrampe
Wählbare Position der
Einfahrt





**Hochregaltaugliches
Stretchen**
Schnurbildung
am Palettenboden



Niederhalter
Für instabile Ladungen

Technische Daten

	ECO	ECO 1	ECO 2
Maschine			
Leistung pro Stunde	30 Paletten	30 Paletten	30 Paletten
Drehtellergeschwindigkeit stufenlos einstellbar, Umdrehungen pro Minute	0–12	0–12	0–12
Drehteller-Ø	1500/1800 mm	1500/1800 mm	1500/1800 mm
Drehtellerhöhe	70 mm	70 mm	70 mm
Maschinenhöhe	2070 mm	2320/2620/3120 mm	2320/2620/3120 mm
Wickelhöhe, bis	2000 mm	2100/2400/2900 mm	2100/2400/2900 mm
Palettengröße, max.	800 x 1200 mm	800 x 1200 mm	800 x 1200 mm
	1200 x 1200 mm	1200 x 1200 mm	1200 x 1200 mm
Palettengewicht, max.	1500/2000 kg	1500/2000 kg	1500/2000 kg
Elektrischer Anschluss	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Gewicht	350 kg	350 kg	350 kg
Folienbremse	Mechanisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Positions-Stop	•	•	•
Folienschlittengeschwindigkeit stufenlos einstellbar	•	•	•
Automatische Höhenabstimmung	•	•	•
Steuerung			
Logo-Steuerung Siemens		•	
Siemens S7-224			•
Handbedienung über Joystick	•	•	•
Vorwählbare Wickelprogramme		1	2
Deckblatt-Programm			•
Stretchfolie			
Folienstärke	12–35 µm	12–35 µm	12–35 µm
Folienstärke mit vorgereckter Folie	7–11 µm		
Folienbreite, bis	500 mm	500 mm	500 mm
Max. Ø	280 mm	350 mm	350 mm
Kern-Ø	76 mm	76 mm	76 mm
Optionen			
Power-Pre-Stretch: bis 300%		•	•
Drehteller-Ø 2000 mm		•	•
Offener Drehteller, Ø 1500/1800 mm	•		•
Einbaurahmen für Drehteller	•	•	•
Auffahrrampe, Länge 1500 oder 2500 mm	•	•	•
Niederhalter		•	•

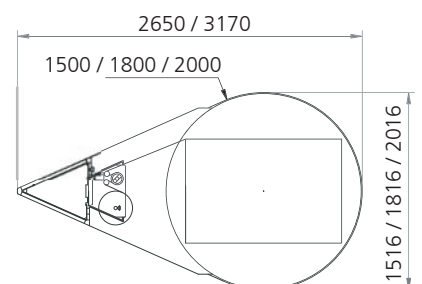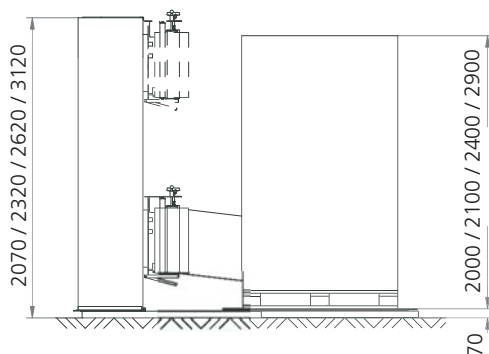



Folien-Sortiment

- Maschinenfolie
- Handstretchfolie
- Deckblattfolie

ORGAPACK-Service Basisleistungen

- Garantierter Service in der ganzen Schweiz durch eigenes Fachpersonal
- Schulung des Bedienungs- und Unterhaltspersonals
- Garantierte Ersatzteilversorgung über die normale Lebensdauer der Produkte

Service-Abonnement Zusätzliche individuelle Leistungen

- Ihr Service-Abonnement können Sie selbst nach ihren Bedürfnissen und Betriebsabläufen zusammensetzen! Mögliche Leistungen:
- Periodische Überprüfung ihrer Maschine
 - Automatische Informationen über Optimierungen an ihrer Maschine
 - Individuelles Ersatzteil-Paket
 - Revisionen/Service ausserhalb der normalen Arbeitszeit
 - 10% Ermässigung für Ersatzteile

Nutzen eines Service-Abonnements

- Immer einwandfrei gewartete Maschine – dadurch erhöhte Zuverlässigkeit
- Optimale Maschineneinstellung und Pflege für höchste Verpackungsqualität und Transportsicherheit
- Reduzierung ungeplanter Stillstandszeiten durch Früherkennung
- Service zu fest kalkulierbaren Kosten
- Periodisch detaillierte Informationen über den Zustand ihrer Maschine
- Erhöhte Lebensdauer ihrer Maschine
- Entlastung Ihres Betriebsunterhaltes

