

Consommables pour cercler, Feuillards plastiques (PP + PET)



Qualité	Numéro d'article	Largeur x épaisseur mm	Résistance à la traction N	km par rouleau	km par palette	Rou-leaux ext./int. mm
Polypropylen (PP):						
- Polyflex						
Weiss	2210404	5,0 x 0,47	500	7,5	450,0	2 200/187
Weiss	2210388	9,0 x 0,55	950	4,5	270,0	2 200/190
Weiss	2210611	9,0 x 0,60	1'160	4,0	240,0	2 200/160

ORGAPACK Polyflex et Softflex Pour des colis délicats

Flexible et résistant, idéal pour le cerclage de paquets délicats et la mise en liasse d'imprimés et de cartonnages, ainsi que pour le banderolage souple d'imprimés

- Softflex

Transparent	2210224	12,0 x 0,42	700	2,5	120,0	2 200/190
-------------	---------	-------------	-----	-----	-------	-----------

- Ultraflex

Weiss	2210395	12,0 x 0,55	1'300	3,3	198,0	2 200/190
Schwarz	2210623	12,0 x 0,70	2'200	2,8	168,0	2 200/190
Schwarz	2210417	12,0 x 0,70	2'200	2,0	96,0	1 406/150
Schwarz	2210643	16,0 x 0,65	2'200	1,7	81,6	1 406/150
Schwarz	2210426	16,0 x 0,80	3'800	1,5	72,0	1 406/150

Polyester (PET):


- Dynaflex

Grün	2010575	12,0 x 0,59	3'300	2,5	120,0	1 406
Grün	2010134	12,5 x 0,68	4'200	2,0	80,0	1 406
Grün	2010136	12,0 x 1,12	5'200	1,3	52,0	1 406
Grün	2010132	15,5 x 0,68	5'200	1,75	70,0	1 406
Grün	2010582	15,0 x 0,59	3'600	2,0	96,0	1 406
Grün	2010245	16,0 x 0,84	5'770	1,3	62,4	1 406
Grün	2010560	16,0 x 0,84	5'540	1,5	72,0	1 406
Grün	2010133	15,5 x 0,89	6'750	1,3	52,0	1 406
Grün	2010452	16,0 x 0,91	6'300	1,2	57,6	1 406
Grün	2010135	18,5 x 1,14	9'500	0,8	32,0	1 406
Grün	2010233	19,0 x 1,00	7'820	1,0	48,0	1 406
Grün	2010260	19,0 x 1,27	10'500	0,8	19,2	1 406



ORGAPACK Ultraflex Quand la résistance est primordiale

Feuillard PP extra-résistant pour la sécurité de transport de colis moyennement lourds à très lourds

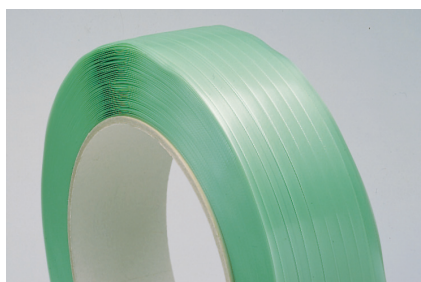

ORGAPACK Dynaflex Pour des plus hautes exigences

Feuillard polyester (PET) extra-résistant pour des conditions extrêmes: chaleur/froid/rayons UV, produits qui se dilatent/se rétractent, transports longues distances

Dérouleurs mobiles
OR-A 627 Ø 200 mm
OR-A 629 Ø 405 mm

