ORGAPACK

ECO, ECO 1, ECO 2

Macchine semiautomatiche per l'avvolgimento con film estensibile

Vantaggi

Caratteristiche	Benefici
Struttura semplice e robusta	· Prezzo competitivo · Manutenzione limitata
Compatibile con l'uso di Power-Pre -Stretch o di pellicola pre-stirata	· Costi d'imballaggio ridotti e non soggetti a fluttuazioni
Piattaforma rotante aperta dotata di 3 diverse posizioni di entrata	· Facile posizionamento del carico sulla piattaforma
Facile sostituzione della pellicola e lettura della tastiera chiara e intuitiva	· Facile da usare
Tre modelli con diversi programmazioni e prestazioni tecniche	· Si soddisfano tutte le esigenze di imballaggio con pellicola

ECO, ECO 1, ECO 2

Highlights



Tastiera di semplice lettura
si può facilmente impostare la macchina per ogni

Power-Pre-Stretch
sistema che permette un pre-tensionamento del 300% e di conseguenza un minor uso di materiale.



Antinfortunistica
la macchina é concepita secondo i più moderni standard di sicurezza.

Easy Load System
il cambio dei rotoli avviene in modo semplice e veloce grazie a un nuovo sistema manuale di inserimento.



Tensione constante-mente regolata
per garantire un buon avvolgimento della pellicola



Pellicola pre-tesa Mimalite
permette di risparmiare fino al 60% di pellicola e

Opzioni

Piattaforma rotante aperta
con 3 posizione d'entrata che non necessita la rampa d'accesso.manuale di inserimento.

Pressa
per stabilizzare i colli irregolari.

Avvolgimento ottimale
anche sul fondo della papaletta.

ORGAPACK

Dati tecnici

	ECO	ECO 1	ECO 2
Macchina			
Prestazione oraria	30 palette	30 palette	30 palette
Velocità di rotazione in modo			
costante al minuto	0–12 giri al minuto	0–12 giri al minuto	0–12 giri al minuto
Ø piattaforma	1500/1800 mm	1500/1800 mm	1500/1800 mm
Altezza piattaforma	70 mm	70 mm	70 mm
Altezza macchina	2070 mm	2320/2620/3120 mm	2320/2620/3120 mm
Altezza max. dell'avvolgimento	2000 mm	2100/2400/2900 mm	2100/2400/2900 mm
Dimensioni max. paletta	800 x 1200 mm	800 x 1200 mm	800 x 1200 mm
	1200 x 1200 mm	1200 x 1200 mm	1200 x 1200 mm
Peso max. paletta	1500/2000 kg	1500/2000 kg	1500/2000 kg
Alimentazione elettrica	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Peso della macchina	300kg	350 kg	350 kg
Sistema di frenata per il rotolo	Meccanico	Elettromagnetico	Elettromagnetico
Arresto macchina	•	•	•
Regolazione della velocità			
di svolgimento della pellicola	•	•	•
Fotocellula per detectare			
l'altezza dei colli		•	•
Comandi			
Centralina Siemens	•	•	
Centralina Siemens S7-1200			•
Comando manuale tramite "Joystick"	•		
Comando manuale tramite tastiera		•	•
Programmi di avvolgimento disponibili		2	4

Pellicole

Resistenza pellicola	12–35 mµ	12–35 mµ	12–35 mµ
Resistenza della pellicola pre-tesa	7–9 mµ		
Larghezza della pellicola	500 mm	500 mm	500 mm
Ø esterno	280 mm	350 mm	350 mm
Ø interno	76 mm	76 mm	76 mm

Opzioni

Power-Pre-Stretch: fino al 300%		•	•
Programma specifico per			
«foglio di copertura»			•
Piattaforma Ø 2000 mm		•	•
Piattaforma aperta ,			
Ø 1500/1800 mm	•		•
Telaio per la piattaforma	•	•	•
Rampa di carico			
lunghezza 1500 o 2500 mm	•	•	•
Pressa			
Telaio in metallo inossidabile o zincato		•	•
Speed-up kit		•	•
Sistema per le basse temperature			
(fino a -20°)	•	•	•
Attacco speciale dei rotoli			
sulla piattaforma.		•	•

ORGAPACK

Layout

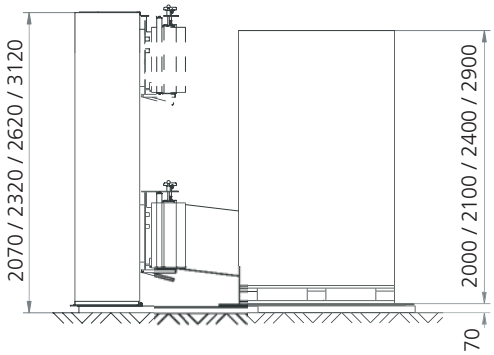

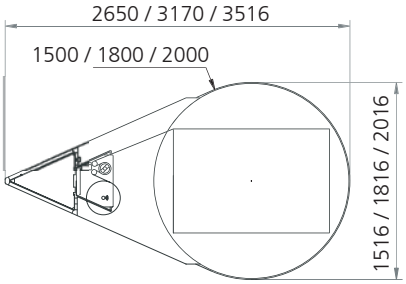

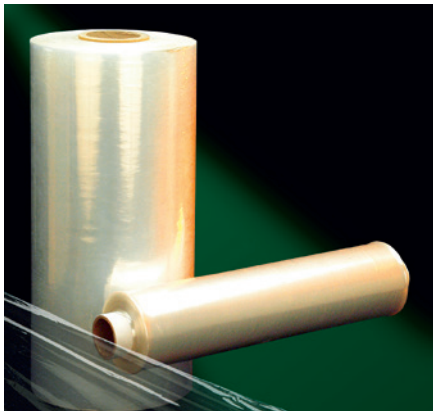

Pellicole utilizzabili

- Pellicole estendibili per macchine
- Pellicole estendibili per uso manuale
- Foglio protettivi di copertura

Servizio ORGAPACK
Prestazioni base

- Servizio garantito in tutta la Svizzera con il proprio personale specializzato
- Formazione tecnica del vostro personale addetto all'uso e alla manutenzione della macchina
- Approvvigionamento garantito dei pezzi di ricambio per la normale durata di vita della macchina

Abbonamneto per la manutenzione
Prestazioni personalizzate

È possibile pianificare un piano di interventi regolari di manutenzione, studiato sulle vostre specifiche esigenze!
Le possibilità comprendono

- Controllo periodico programmato della macchina
- Invio automatico degli ultimi aggiornamneti meccanici ed elettronici
- Composizione di un kit personale di parti di ricambio
- Servizio tecnico garantito anche al di fuori delle normale ore di lavoro
- Prezzi speciali sulle parti di ricambio

Abbonamento per la manutenzione
I vantaggi sono:

- Macchina sempre affidabile e in perfette condizioni
- Macchina sempre tarata per le vostre esigenze con più alta qualità di imballaggio e trasporto
- Macchina sempre in funzione senza tempi morti per una massima renditività
- Manutenzione a costi fissi e senza brutte sorprese per il budget di manutenzione
- Diagniosi periodiche e dettagliate sullo stato di funzionamento
- Maggior longevità della macchina
  Minor lavoro per i vostri dipendenti

08.2015 Con riserva di modifiche

Signode Industrial Group GmbH
Orgapack Vertrieb Schweiz
Silbernstrasse 14
Postfach 595
8953 Dietikon 1, SWITZERLAND
www.orgapack.ch

Rappresentanza in Ticino
FRIGERIO & CO.
6601 Locarno, Via Varesi 18

Telefono 091 756 06 37
Fax 091 756 06 36
www.frigerio.ch / tecnica@frigerio.ch